

2021年4月2日

## 優しい光と心地よい風で、快適な空間を！ 「導光板 FAN 付 LED ミニライト」を新発売

株式会社山善（本社：大阪市西区／代表取締役社長：長尾雄次 以下、当社）は、光の乱反射を利用してまぶしさを低減する導光板に、空気を循環させるファン機能を搭載した LED 照明「導光板 FAN 付 LED ミニライト DFLC-60VE／DFLC-60VR」を、全国の家電量販店、ホームセンター並びに当社が出店・運営するインターネット通販「くらしの e ショップ」などで 4 月中旬より順次発売いたします。



導光板は、アクリル板の表面に特殊な加工を施し、側面から入る LED の光を乱反射させることで拡散し、面全体を均一に発光させます。面で発光することで、通常の直射 LED ライトに比べ、床面だけでなく、天井や壁面も明るく照らすことができます。また、まぶしさも低減できるので、優しい光空間を演出できます。


さらに「導光板 FAN 付 LED ミニライト」は、風を送るファンが搭載されており、天井に溜まった空気を循環させながら、心地良い風を感じることができます。本体の角度調節もできるので、光や風を送りたい方向へ自由に調節することができます。光に関しては、調光・調色を各 3 段階で設定でき、設置に関しても「E26 ソケットタイプ」と「引掛シーリングタイプ」の 2 種類をご用意しました。洗面所やトイレ、玄関やクローゼットなど、ご自宅の色々な場所でご使用いただけます。

新生活が始まるこの時期に、当社の「導光板 FAN 付 LED ミニライト」を活用し、優しい光と心地よい風で快適な空間作りをしてみてください。

## <商品特長>

### 1. まぶしさを低減する導光板

導光板は、アクリル板の側面から入る LED の光を乱反射させることで拡散し、面全体を均一に発光させます。「導光板 FAN 付 LED ミニライト」は、導光板表面のドットが光の乱反射を調節し、板面をより均一に光らせます。面で発光することで、通常の直射 LED ライトに比べ、床面だけでなく、天井や壁面も明るく照らすことができるほか、まぶしさを低減することもできるので、優しい光空間を演出できます。

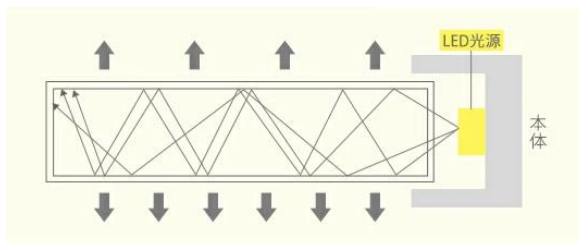

### 2. 天井の空気を循環させるファンを搭載

ライトの中心に羽根径約 9cm のファンを搭載しているので、お部屋の上部に溜まった空気を循環させ、心地よい風を送ります。風量は3段階で調節ができ、ファンとライトのそれぞれ単独運転も可能です。



### 3. 調光・調色 各3段階と左右角度調節機能

付属のリモコンで、光の明るさと色をそれぞれ3段階で調節することができます。また手動でライトの角度も自由に調節することができます。

#### 【調光3段階】

明るめ	:	電球 60W 相当 (810 ルーメン)
普通	:	電球 50W 相当 (640 ルーメン)
暗め	:	電球 40W 相当 (485 ルーメン)

【調色 3 段階】

			
色	電球色	白色	昼白色
色温度	3,000K	4,000K	5,000K

【左右角度調節】

手動で角度調節ができるので、光や風を送りたい方向へ自由に調節することができます。



4. 「E26 ソケットタイプ」と「引掛シーリングタイプ」の 2 種類をご用意

電球からの取り替え用「E26 ソケットタイプ」は、日本の一般家庭で最もよく扱われるサイズの一つである、直径 26mm の口金「E26」を採用しているので、多くの器具で使用可能です。照明器具との取り替え用「引掛シーリングタイプ」は、天井の引掛シーリングに差し込み、簡単に設置が可能です。洗面所やトイレ、玄関やクローゼットなど、ご自宅の様々な場所でご使用ください。



「E26 ソケットタイプ」



「引掛シーリングタイプ」

<商品仕様>

	商品名	導光板 FAN 付 LED ミニライト
	型名	DFLC-60VE (E26 ソケットタイプ)
	本体寸法 (約)	幅 21×奥行 21×高さ 21.7cm
	質量 (約)	420g
	電源、周波数	AC100V 50Hz/60Hz 共用
	消費電力	12W (LED 照明:8.5W ファン:3.5W)
	器具光束 (最大)	810 ルーメン
	推奨使用周囲温度	5～35℃
	機能	LED 照明 : 明るさ 3 段階・調色 3 色、 ファン風量 3 段階調節

	商品名	導光板 FAN 付 LED ミニライト
	型名	DFLC-60VR (引掛シーリングタイプ)
	本体寸法 (約)	幅 21×奥行 21×高さ 23.2cm
	質量 (約)	450g
	電源、周波数	AC100V 50Hz/60Hz 共用
	消費電力	12W (LED 照明:8.5W ファン:3.5W)
	器具光束 (最大)	810 ルーメン
	推奨使用周囲温度	5～35℃
	機能	LED 照明 : 明るさ 3 段階・調色 3 色、 ファン風量 3 段階調節

※ ニュースリリースの内容は発表時のものです。

閲覧いただいている時点では内容が異なっている場合がありますのでご了承下さい。

(お問合せ窓口) 株式会社 山善 広報・IR室 担当 伊藤  
電話 (06)6534-3095  
E-mail : info07@yamazen.co.jp